CHARIOT TÉLESCOPIQUE

HTL 3614

Performance et productivité

- Performances de levage
- Blocage de l'essieu arrière et correcteur de dévers en standard
- Technologie Flow Sharing en standard pour un cumul proportionnel jusqu'à 4 mouvements

Puissance et robustesse

- Châssis monobloc haute résistance
- Motricité tout terrain

Transmission hydrostatique et pédale d'approche fine

- Confort et ergonomie
- Position de conduite réduisant la pénibilité

Hauteur maximale de levage : 13,60 m

Capacité maximale de charge : 3600 kg

Haulotte GROUP

More than lifting

www.haulotte.com

HTL 3614

CHARIOT TÉLESCOPIQUE

Haulotte GROUP

Hauteur maximale de levage : 13,60 m
Capacité maximale de charge : 3600 kg

PERFORMANCES

Capacité maximale de charge	3600 kg
Capacité de charge à hauteur maximale	3000 kg
Capacité de charge à portée maximale	800 kg
Hauteur maximale de levage	13.6 m
Portée à hauteur maximale	1.5 m
Portée maximale	9.8 m

DIMENSIONS

A Longueur hors tout	6.43 m
B Largeur hors tout	2.43 m
C Hauteur hors tout	2.6 m
D Empattement latéral	2.89 m
E Garde au sol sous châssis	50 cm
F Voie avant	2 m
G Largeur cabine externe	0.96 m
H Largeur - stabilisateurs baissés	3.34 m
J Hauteur du point d'articulation du bras	1.76 m
K Angle d'attaque du châssis	29 °
L Angle d'inclinaison supérieur des fourches	18 °
M Angle d'inclinaison inférieur des fourches	104 °
Rayon de braquage externe sur pneu	4.5 m
Poids à vide - avec fourches	10200 kg
Type pneus	405/70 - 24

MOTEUR

Modèle Moteur	PERKINS
Cylindrée	4400 cm3
Puissance moteur	70 kW
Couple moteur	392 Nm
Transmission	Hydrostatique
Réservoir de carburant	130 l
Réservoir hydraulique	110 l

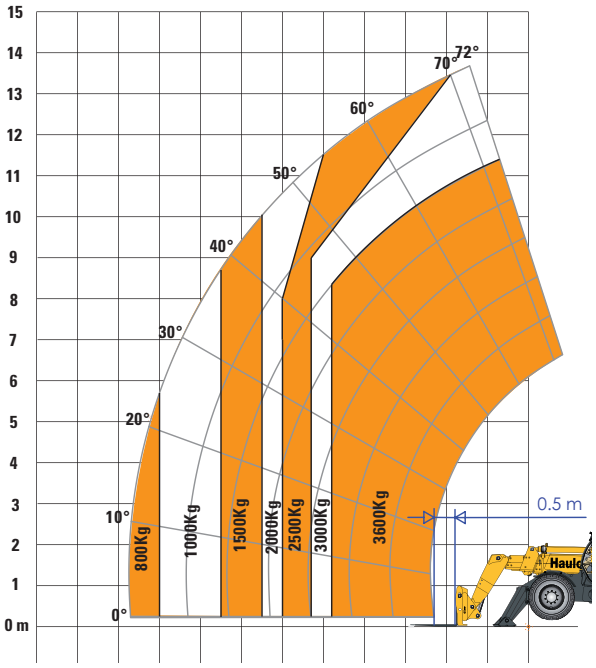

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Clapets de sécurité sur vérins hydrauliques
- Transmission hydrostatique
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Système hydraulique auxiliaire en standard
- Coupure des mouvements aggravants en cas de surcharge
- Correcteur de dévers : ±10°
- Commandes simultanées et proportionnelles des mouvements flèche / télescope / cavage et accessoires
- Cabine ROPS/FOPS avec chauffage et ventilation
- Circuit hydraulique accessoires jusqu'en tête de flèche
- Coupure des mouvements aggravants en cas de surcharge
- Correcteur de dévers : ±10°
- Stabilisateurs longs avec contacteur présence appui sol
- Cabine ROPS/FOPS avec chauffage et ventilation
- Blocage d'essieu arrière

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Kit pays froid
- Huile biodégradable
- Huile pays froid
- Huile pays chaud
- Climatisation
- Feux de travail
- Godet 4 en 1 et standards
- Potences et Treuils

24203421 20 - Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis - 10/2014

Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France - Tel: +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax: +33 (0)4 77 29 43 95 - haulotte@haulotte.com - www.haulotte.com